

Fiber Quick 5/8" Q-Fiber

Opis

Fiber Quick 5/8" Q-Fiber jest to rozwiązanie z przeznaczeniem do stosowania w sieciach CATV. Zastosowany w przepuście gwint 5/8" pozwala na wkręcenie rozszycia do głowicy standardowo stosowanej w urządzeniach CATV. Całość stanowi zwartą oraz szczelną konstrukcję.

Zastosowanie


Telekomunikacja, CATV, Inne.

Właściwości

- » Wykonany z aluminium,
- » Wodoszczelna ochrona rozszycia kabla,
- » Wymiary: 88,5 x 25,2 [mm] długość x średnica,
- » Możliwość wprowadzenia kabla o średnicy do 11,5 mm,
- » Dowolna długość i typ kabla,
- » Dowolna długość pigtaili.



Zdjęcia i wymiary

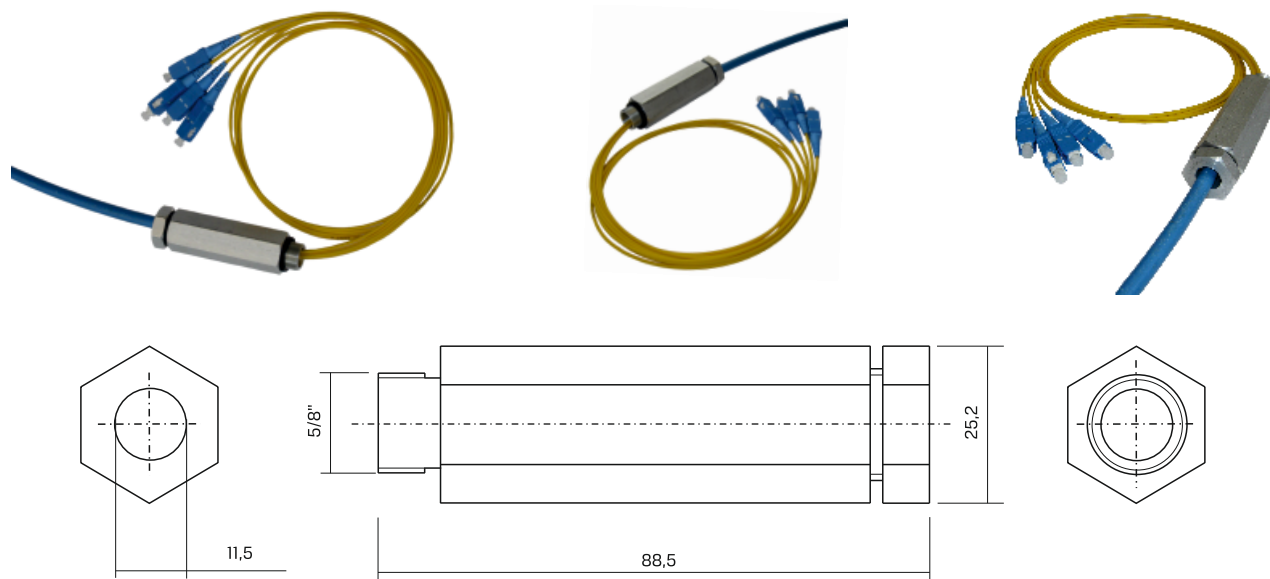

Jak zamawiać

FQ.5/8

Rodzaj kabla:
Z=Zewnętrzny
U=Uniwersalny

Ilość włókien:
01=1 szt.
02=2 szt.
:
12=12 szt.

Typ włókna:
S2=SM G.652D
S7=SM G657a
M1=MM 62 OM1
M2=MM 50 OM2
M3=MM 50 OM3
M4=MM 50 OM4

Złącze A:
0 =Brak
S=SC
T=ST
F=FC
L=LC
E=E2000
M=MU
D=DIN

Standard polerowania:
0 =Brak
F=Flat
P=PC
U=UPC
A8=APC 8°
A9=APC 9°

Złącze B:
0 =Brak
S=SC
T=ST
F=FC
L=LC
E=E2000
M=MU
D=DIN

Standard polerowania:
0 =Brak
F=Flat
P=PC
U=UPC
A8=APC 8°
A9=APC 9°

Długość pigtaili:
06=0,6 m
:
10=1 m
20=2 m
:

Typ pigtaili:
P=Proste
K=Kaskadowe
X=Inne

Długość:
0020=2 m
:
0010=1 m
0020=2 m
:
0100=10 m
:
:

Zabezpieczenie:
0=Brak
P=Kabel w peszlu
G=Wąsy Fiber Guard
S=Simple Guard
Z=Kabel w peszlu Wąsy Fiber Guard
X=Inne

Informacje

- » Do każdego produktu dołączany jest protokół pomiarowy,
- » Możliwość zabezpieczenia kabla peszlem oraz wąsów systemem Fiber Guard,
- » Każdy produkt wykonywany jest ściśle z zamówieniem klienta.