

Szafa do samodzielnego montażu OTS 1 19"

Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- » Przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- » Oferowana w 10 wykonaniach gabarytowych,
- » Pod względem konstrukcji w pełni zgodna z szafami typu SZB i SE,
- » Dostarczana w postaci rozmontowanej wraz z instrukcją montażu,
- » Możliwość konfiguracji szafy za pomocą prostego schematu kodowania,
- » Przy zastosowaniu dodatkowych ceowników nośność szafy wynosi 1350 kg.

Dane techniczne

Materiał:

- » Szkielet, osłony boczne, drzwi blaszane, dach, belki nośne, ceowniki - blacha stalowa,
- » Drzwi szklane - szkło hartowane,
- » Wysięgniki - odlew z aluminu.

Stopień ochrony:


- » IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustu szczotkowego).

Wykończenie powierzchni:

- » Szkielet, dach, osłony boczne, drzwi blaszane - malowane farbą proszkową o grubej strukturze w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005,
- » Zastosowanie innych kolorów po uzgodnieniu,
- » Belki nośne, ceowniki - alucynk.

Dostępne wymiary:

- » Wysokość użytkowa szafy HU (U = 44,5 mm): 24U, 42U,
- » Szerokość całkowita L: 800 mm, 600 mm,
- » Głębokość całkowita G: 1000 mm, 800 mm, 600 mm.

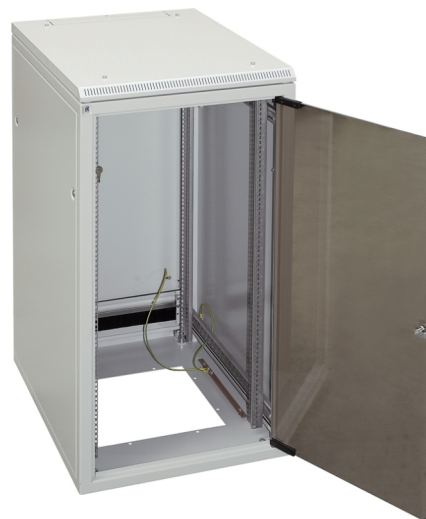

Jak zamawiać

OTS 1	□	□	□	□	□
	Wysokość: 24=24U 42=42U	Szerokość: 8=800 mm 6=600 mm	Głębokość: 10=1000 mm 8=800 mm 6=600 mm	*W celu dokładniejszej konfiguracji, prosba o kontakt	