

Uchwyty spiralne GSDE AR

Opis


Uchwyty spiralne GSDE AR przeznaczone są do instalacji na przęsłach od 100 m do 250 m. Wykonane są ze stali galwanizowanej. Zestaw składa się z czterech oplotów zbrojeniowych oraz spiralnej pętli zakładanej na oploty zbrojenowe jako mocowanie.



Zastosowanie

Telekomunikacyjne linie napowietrzne.

Wymiary

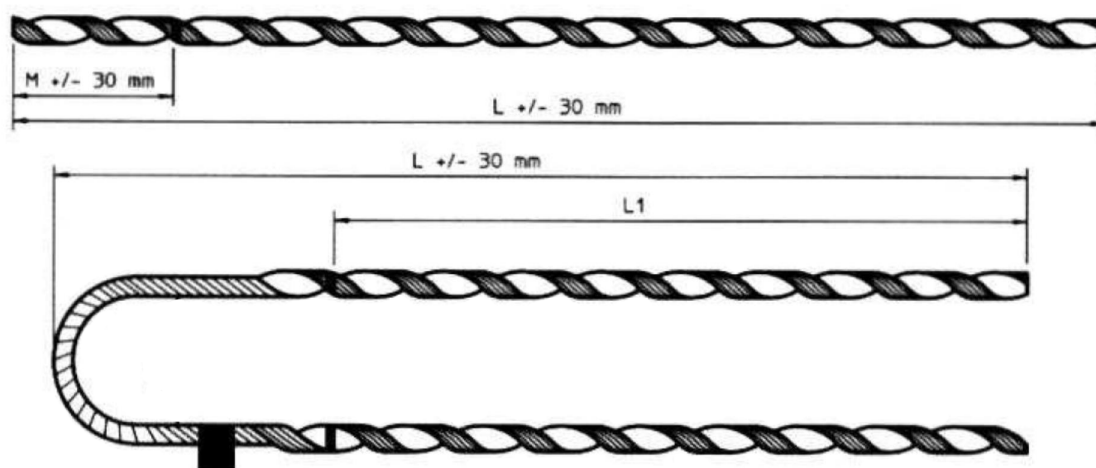

Właściwości

Symbol	Dopuszczalna średnica kabla [mm]	Pętla				Oplot zbrojeniowy				Masa [kg]
		Średnica drutu [mm]	Ilość drutów w oplotcie	Długość L [mm]	Długość L1 [mm]	Średnica drutu [mm]	Ilość drutów w oplotcie	Długość L [mm]	Długość M [mm]	
GSDE AR 1050 biały znacznik	10,5 - 11,3	3,25	5	820	533	2,18	(3x3)+5 =14	1050	330	1,530
GSDE AR 1150 żółty znacznik	11,5 - 12,6	3,25	5	820	533	2,18	(3x4)+3 =15	1050	330	1,570
GSDE AR 1250 czarny znacznik	12,5 - 13,6	3,25	5	820	533	2,18	4x4=16	1050	330	1,610
GSDE AR 1290 zielony znacznik	12,9 - 14,6	3,25	5	820	533	2,18	4x4=16	1050	330	1,625
GSDE AR 1350 niebieski znacznik	13,5 - 14,5	3,25	5	820	533	2,18	(3x4)+5 =17	1050	330	1,655
GSDE AR 1420 czerwony znacznik	14,2 - 15,2	3,25	5	820	533	2,18	(3x5)+3 =18	1050	330	1,655
GSDE AR 1530 brązowy znacznik	15,3 - 16,6	3,25	5	820	533	2,18	(3x5)+3 =18	1050	330	1,685

Jak zamawiać

GSDE AR 1050	Uchwyt spiralny GSDE AR 1050
GSDE AR 1150	Uchwyt spiralny GSDE AR 1150
GSDE AR 1250	Uchwyt spiralny GSDE AR 1250
GSDE AR 1290	Uchwyt spiralny GSDE AR 1290
GSDE AR 1350	Uchwyt spiralny GSDE AR 1350
GSDE AR 1420	Uchwyt spiralny GSDE AR 1420
GSDE AR 1530	Uchwyt spiralny GSDE AR 1530