

Uchwyty spiralne GSHS AR

Opis


Uchwyty spiralne GSHS AR przeznaczone są do instalacji na przęsłach od 100 m do 250 m. Wykonane są ze stali galwanizowanej. Zestaw składa się z czterech oplotów zbrojeniowych oraz oczka jako element mocujący.

Zastosowanie

Telekomunikacyjne linie napowietrzne.



Wymiary

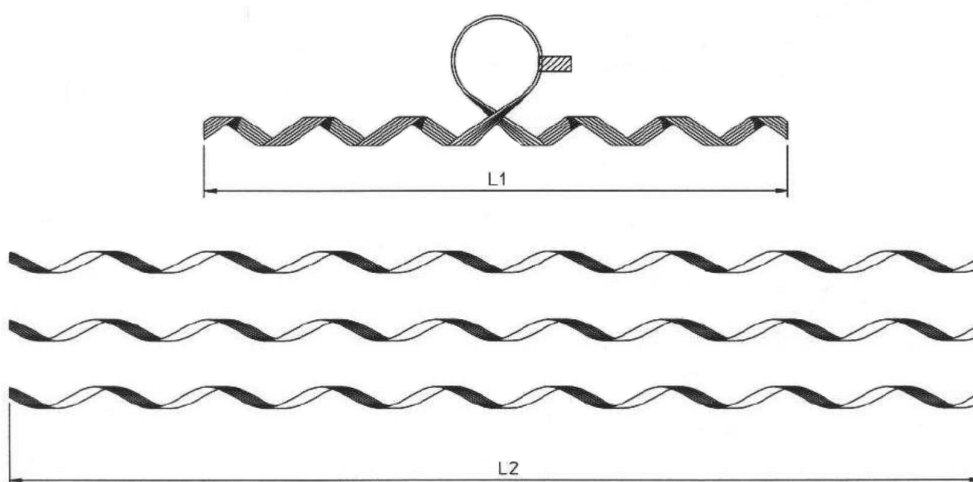

Właściwości

Symbol	Pojemność [mm]	Dopuszczalna średnica kabla [mm]	Oplot z oczkiem			Oplot zbrojeniowy			Masa [kg]
			Średnica drutu [mm]	Ilość drutów w oplotcie	Długość L1 [mm]	Średnica drutu [mm]	Ilość drutów w oplotcie	Długość L2 [mm]	
GSHS AR 1050 biały znacznik	10,5 - 11,3	10,7 - 11,0	3,25	3	880	2,18	(3x3)+5 =14	1200	0,720
GSHS AR 1150 żółty znacznik	11,5 - 12,6	11,8 - 12,2	3,25	3	880	2,18	(3x4)+3 =15	1200	0,780
GSHS AR 1250 czarny znacznik	12,5 - 13,6	12,8 - 13,2	3,25	3	880	2,18	4x4=16	1200	0,840
GSHS AR 1290 zielony znacznik	12,9 - 14,6	13,2 - 13,7	3,25	3	880	2,18	4x4=16	1200	0,860
GSHS AR 1350 niebieski znacznik	13,5 - 14,5	13,8 - 14,1	3,25	3	880	2,18	4x4=16	1200	0,860
GSHS AR 1420 czerwony znacznik	14,2 - 15,2	14,5 - 14,8	3,25	3	880	2,18	(3x4)+5 =17	1200	0,920
GSHS AR 1530 brązowy znacznik	15,3 - 16,8	15,5 - 16,4	3,25	3	880	2,18	(2x4)+ (2x5)=18	1200	0,980

Jak zamawiać

GSHS AR 1050	Uchwyt spiralny GSHS AR 1050
GSHS AR 1150	Uchwyt spiralny GSHS AR 1150
GSHS AR 1250	Uchwyt spiralny GSHS AR 1250
GSHS AR 1290	Uchwyt spiralny GSHS AR 1290
GSHS AR 1350	Uchwyt spiralny GSHS AR 1350
GSHS AR 1420	Uchwyt spiralny GSHS AR 1420
GSHS AR 1530	Uchwyt spiralny GSHS AR 1530