

Przełącznica Przemysłowa ODF-DIN-SLIM

Opis

Przełącznica Przemysłowa ODF-DIN-SLIM przeznaczona jest głównie do krosowania kabli światłowodowych w rozbudowanych systemach automatyki. Dzięki swoim małym rozmiarom oraz uchwytowi na szynę DIN (TS35), nadaje się do zamocowania w każdej szafie. Przetłoczenia do mocowania kabli światłowodowych wewnątrz przełącznicy dają możliwość łatwego, funkcjonalnego i zarazem estetycznego organizowania kabli i pigtaili światłowodowych. ODF-DIN-SLIM mieści do 12 spawów światłowodowych lub do 12 zacisków easy crimp ANT.

Zastosowanie


Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN,

Właściwości

- Wykonana z blachy stalowej 1,2 mm,
- Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki,
- Możliwość zamocowania uchwytu do montażu przełącznicy na szynie DIN,
- Trzy otwory na przepusty kablone M20x1,5,
- Możliwość zamocowania dławików zabezpieczających kabel przed złamaniem,
- Malowanie proszkowe RAL 7035 połysk, inne kolory na zamówienie,
- Wymiary: 121x101,5x35 [mm] wysokość x szerokość x głębokość.



Zdjęcia i wymiary

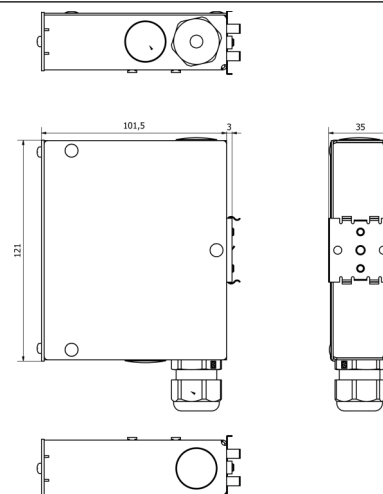

Jak zamawiać

ODFWBDIN-S	Przełącznica przemysłowa ODF-DIN-SLIM
FPN04CSG	Front panel ODF-DIN 4 x SC/E2000 simplex*
FPN06CSG	Front panel ODF-DIN 6 x SC/E2000 simplex*
FPN08CSG	Front panel ODF-DIN 8 x SC/E2000 simplex*
FPN12SCG	Front panel ODF-DIN 12 x SC/E2000 simplex*
FPN06CDG	Front panel ODF-DIN 6 x SC duplex
FPN08STG	Front panel ODF-DIN 8 x ST/FC/DIN d-hole
FPN12STG	Front panel ODF-DIN 12 x ST/FC/DIN d-hole
FPN4R45	Front panel ODF-DIN 4 x RJ45 Keystone
FPN6E2C	Front panel ODF-DIN 6 x E2000 Compact
FPN00ZAS	Zaślepka
UDTDIN	Uchwyt DIN do ODF-DIN na szynę TS35

Informacje

- Przełącznica mieści do 12 spawów światłowodowych lub do 12 zacisków easy crimp ANT (do wyboru),
- Możliwość wyprowadzenia na panel czołowy do 12 połączeń.

* pasują adaptory LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

** możliwość zamówienia przełącznicy z holderami na 12 zacisków easy crimp ANT

Wyposażenie standardowe

- Przepust kablowy M20x1,5 (ø kabla 6÷13 mm) (1 szt),
- Opaska kablowa 80x2,5 mm (6 szt),
- Zaślepka okrągła M19 (2 szt),
- Uchwyt na 12 osłonek spawów lub 12 zacisków easy crimp ANT (do wyboru) (1 szt),
- Uchwyt do montażu na szynie DIN (1 kpl).

Wyposażenie dodatkowe

- Pigtaile światłowodowe,
 - Adaptery światłowodowe,
 - Osłonki spawów światłowodowych,
 - Zaciski easy crimp ANT.
-