

# Przełącznica Przemysłowa ODF-DIN DOUBLE Q-Fiber

## Opis

**Przełącznica Przemysłowa ODF-DIN DOUBLE Q-Fiber** przeznaczona jest głównie do krosowania kabli światłowodowych w rozbudowanych systemach automatyki. Dzięki swoim małym rozmiarom oraz uchwytowi na szynę DIN (TS35), nadaje się do zamocowania w każdej szafie. Przełącznica może być wyposażona w uchwyt do mocowania na ścianie. Przetłoczenia do mocowania kabli światłowodowych wewnątrz przełącznicy dają możliwość łatwego, funkcjonalnego i zarazem estetycznego organizowania kabli i pigtaili światłowodowych. ODF-DIN mieści do 24 spawów światłowodowych.

## Zastosowanie


Telekomunikacja , CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN

## Właściwości

- Wykonana z blachy stalowej 1,2mm,
- Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzyni,
- Możliwość zamocowania uchwytu do montażu przełącznicy na szynie DIN,
- Możliwość zamocowania uchwytów do montażu przełącznicy na ścianie,
- Dwa otwory na przepusty kablowe M16,
- Dwa otwory na przepusty kablowe M20,
- Możliwość zamocowania dławików zabezpieczających kabel przed złamaniem,
- Malowanie proszkowe RAL 7035 połysk, inne kolory na zamówienie,
- Wymiary: 120x120x71 [mm] wysokość x szerokość x głębokość.



## Zdjęcia

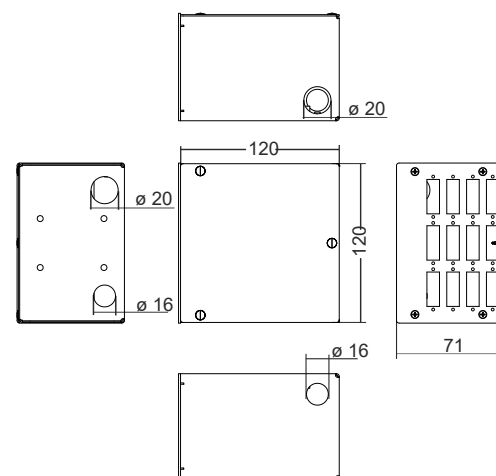

## Jak zamawiać

ODFWBDIN	Przełącznica przemysłowa ODF-DIN DOUBLE
FPN24CSGD	Front panel ODF-DIN 24xSC/E2000 simplex*
FPN24STGD	Front panel ODF-DIN 24xST/FC/DIN d-hole
FPN12CDGD	Front panel ODF-DIN 12xSC duplex
UDDIND2	Uchwyt DIN do ODF-DIN DOUBLE 2 szt.
USDIND	Uchwyt ścienny do ODF-DIN DOUBLE

- \* pasują adaptory LC/LX.5/MTRJ duplex S.C. foot print  
 \*\* możliwość zamówienia przełącznicy z holderami na 12 zacisków easy crimp ANT

## Informacje

- Przełącznica mieści do 24 spawów światłowodowych,
- Możliwość wyprowadzenia na panel czołowy do 24 połączeń.

## Wyposażenie standardowe

- Przepust kablowy M20x1,5 ( $\varnothing$  kabla 6÷13 mm) (1 szt),
- Kołek montażowy  $\varnothing$  4x20 mm (3 szt),
- Opaska kablowa 80x2,5 mm (6 szt),
- Zaślepka okrągła (3 szt),
- Uchwyt na 24 osłonek spawów (1 szt),
- Uchwyt do montażu na szynie DIN lub do montażu ściennego (do wyboru) (1 kpl).

## Wyposażenie dodatkowe

- Pigtaile światłowodowe,
- Adaptory światłowodowe,
- Osłonki spawów światłowodowych.