

Teleskopowa Przełącznica Światłowodowa 19" 2U Q-Fiber

Opis

Teleskopowa Przełącznica Światłowodowa 19" 2U Q-Fiber składa się ze skrzynki oraz płyty rozdzielczej. Zainstalowana na teleskopach szuflada z płytą rozdzielczą (wysuw 110%) gwarantuje najwyższy komfort pracy zarówno przy instalacji jak i w późniejszych pracach konserwacyjnych. Front panel dostępny jest w wersji zintegrowanej z szufladą jako element wymienny. Wymienne zaślepki umożliwiają zainstalowanie różnych przepustów kablowych. Przystawne uchwyty boczne umożliwiają cofnięcie przełącznicy o 30mm od płaszczyzny montażowej.




Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- >> Wykonane z blachy stalowej 1,2mm,
- >> Wysuw 110% na szynach teleskopowych,
- >> Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki,
- >> Bezśrubkowy montaż adapterów,
- >> Malowanie proszkowe standardowe RAL 7035 (szary) połysk i RAL 9005 (czarny) połysk, inne kolory na zamówienie,
- >> Wymiary: 88,5x483x231 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,
- >> W tylnej części znajdują się zaślepki 4x otwarte i 4x zamknięte otwory pod przepust kablowy M20x1,5 (Ø kabla 6÷13mm)
- >> Przystawne uchwyty boczne umożliwiające cofnięcie przełącznicy o 30mm.


Zdjęcia i wymiary

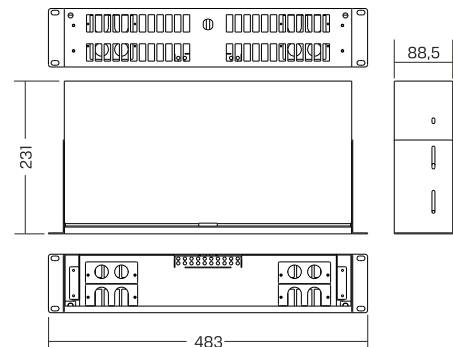


Front panele




FP192U48ST-T




FP192U72ST-T




FP192U48CS-T




FP192U72S-T



FP192U48CD-T



FP192U36ED-T



FP192U48ED-T



FP192UOVAL-T



FP192UNOHOLE-T

Jak zamawiać

ODF-19-2U-T*	Przełącznica teleskopowa 19" 2U
ODF-19-2U-T-Z*	Przełącznica teleskopowa 19" 2U z zamkiem
PK191U70-T	Prowadnica zapasu kabla 70mm
FP192U48ST-T	Front panel 19" 2U 48xST/FC/DIN d-hole
FP192U72ST-T	Front panel 19" 2U 72xST/FC/DIN d-hole
FP192U48CS-T	Front panel 19" 2U 48xSC/E2000 simplex**
FP192U72CS-T	Front panel 19" 2U 72xSC/E2000 simplex**
FP192U48CD-T	Front panel 19" 2U 48xSC/ST/FC duplex/LC quad
FP192U36ED-T	Front panel 19" 2U 36xE2000 Compact
FP192U48ED-T	Front panel 19" 2U 48xE2000 Compact
FP192UOVAL-T	Front panel 19" 2U OVAL
FP192UNOHOLE-T	Front panel 19" 2U NO HOLE

* możliwość zamówienia przełącznicy ze zintegrowanym front panelem

oraz w opcji z wysuniętymi (przykręconymi) adapterami

**pasują adaptory LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

Informacje

- >> Przełącznica mieści pięć kaset DIN24 lub osiem kaset DIN 24 WHITE
- >> Produkt przystosowany do systemu Fiber Quick,
- >> Przełącznica pakowana w karton.

Wyposażenie standardowe

- >> Przepust kablowy M20x1,5 (Ø kabla 6÷13mm) (1 szt),
- >> Śruba montażowa M6 (4 szt),
- >> Nakrętka radełkowa M5 (1 szt),
- >> Zatrask (2 szt).

Wyposażenie dodatkowe

- >> Przepust kablowy M20x1,5 (Ø kabla 6÷13mm),
- >> Opaski kablowe 80x2,5mm,
- >> Pigtaile światłowodowe,
- >> Kasety spawów światłowodowych,
- >> Adaptery światłowodowe.