


Kabel dostępowy FTTH

Opis

Kabel dostępowy FTTH przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych. Zastosowanie włókna G.657.A2 odpornego na zginanie o dany maksymalny promień, pozwala na szybką i prostą instalację. Dzięki specjalnej konstrukcji kabla istnieje możliwość łatwego usunięcia tuby bez użycia specjalistycznych narzędzi. Powłoka LSZH zapewnia nierozprzestrzenianie się płomieni oraz niepalność.

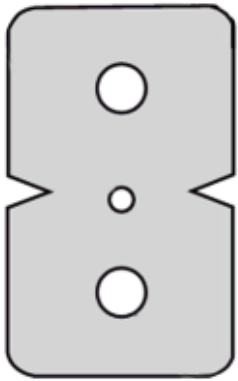

Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci (LAN, MAN, WAN), FTTX, PON.


Właściwości

- » Długość (tolerancja dla długości do 3 m: 3%, powyżej: 1%),
- » W standardzie kolor żółty lub biały (inne na zamówienie),
- » W powłoce LSZH, odpornej na UV,
- » Długość złączy na końcach SC, FC, ST, LC, MU, E2000, MT-RJ, DIN, inne,
- » Standardy polerowania: Flat, PC, UPC, APC 8°, APC 9°,
- » Pręt FRP, jako element wzmacniający.

Parametry techniczne

Typ kabla	Wymiary [mm]	Ilość włókien	Waga [kg/km]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Odporność temperaturowa [°C]	Uwagi
KDFTTH	2.0 x 3.0	1 - 2	7.9	250	- 20 / + 70	el. wzmacniający: pręt FRP

Zdjęcia i wymiary

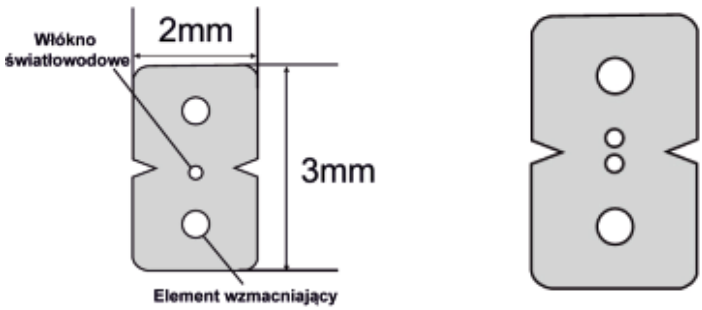

Jak zamawiać

KDFTTH-1J	Kabel dostępowy KDFTTH 1-włóknowy
KDFTTH-2J	Kabel dostępowy KDFTTH 2-włóknowy