

Mikrorury NET DB

Opis


- Prefabrykowane wiązki mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi**
- » Idealne rozwiązanie dla budowy światłowodowych sieci magistralnych oraz ringów miejskich o dużej ilości otworów daje możliwość rozwoju sieci przez wiele lat bez konieczności drogich i uciążliwych robót ziemnych,
 - » Podwójny płaszcz zewnętrzny zapewnia wytrzymałość na ściskanie powyżej 750 N wg PN-EN 50086-2-4,
 - » Budowa wiązki w formie ścisłej tuby pozwala uniknąć tzw. efektu „spaghetti” polegającego na spiralnym skręceniu mikrorur w trakcie prefabrykacji, w następstwie czego maksymalne odcinki wdmuchiwania mikrokabli ulegają drastycznemu skróceniu.



Właściwości

Symbol	D _y [mm]	D _i [mm]	E [mm]	D _{yl} [mm]	D _{il} [mm]	L _i [m]
NET DB 12/5	28,0	20,8	3,60	5,0	3,8	2000
NET DB 13/5+16	33,0	26,0	3,50	5,0	3,8	2000
NET DB 19/5	33,4	25,0	4,20	5,0	3,8	2000
NET DB 24/5+10	38,4	30,0	4,20	5,0	3,8	2000
NET DB 3/7	20,5	15,1	2,70	7,0	5,5	2000
NET DB 7/7	28,0	21,0	3,50	7,0	5,5	2000
NET DB 3/10	27,4	21,6	2,90	10,0	8,0	2000
NET DB 4/10+4	30,5	24,1	3,20	10,0	8,0	2000
NET DB 5/10+7	34,8	27,0	3,90	10,0	8,0	2000
NET DB 7/10	38,4	30,0	4,20	10,0	8,0	2000
NET DB 4/12+5	36,4	29,0	3,70	12,0	9,6	2000
NET DB 7/12	44,4	36,0	4,20	12,0	9,6	2000

Rysunek

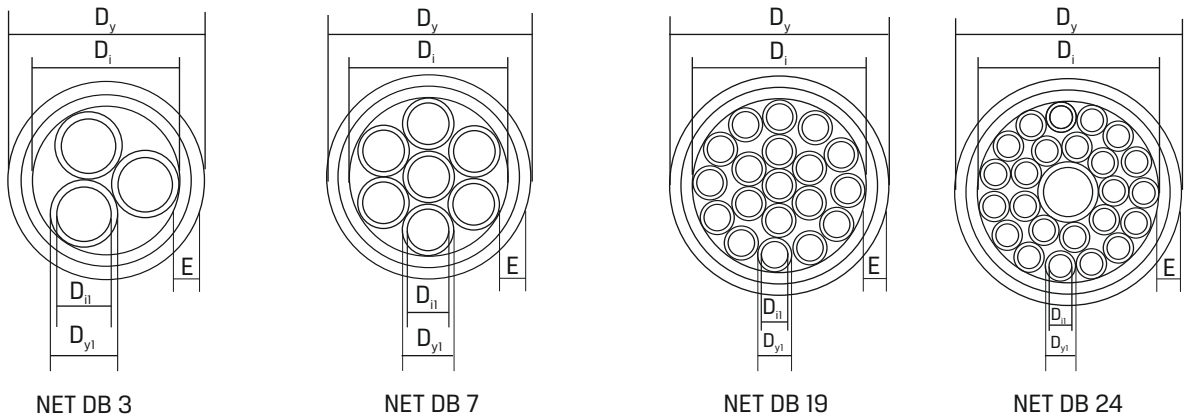

Jak zamawiać

NET DB X/Y, gdzie: X - ilość wiązek
 Y - średnica D_{il} [mm]

Informacje

- » Możliwość wykonania odgałęzienia pojedynczej MICRO DB lub mniejszej wiązki prefabrykowanej przy użyciu dzielonego trójnika lub widelca PDC,
- » Na specjalne zamówienie możliwość prefabrykowania wiązki razem z miedzianym przewodem do przyszłej lokalizacji trasy redukcyjnych.