

Mufa FOSC DJS-25

Opis


Pionowa Mufa światłowodowa Hermetyczna to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia dwóch (lub większej ilości) odcinków mikrokabla lub kabla światłowodowego. Mufa jest instalowana w pozycji pionowej. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Może zostać umiejscowiona w powietrzu, pod ziemią, na ścianach. Idealnie nadająca się do pracy w studzienkach i zasobnikach teletechnicznych. Wyposażenie mufy FOSC DJS-25III w kasety FOST D24III pozwala na montaż do 6 splitterów w obudowach ABS.

Właściwości

- » Wykonana z tworzywa ABS,
- » Hermetyczne zamknięcie,
- » 10 wejść $\varnothing$ 20 mm + 1 wejście $\varnothing$ 40 mm,
- » Możliwość umieszczenia do 168 spawów,
- » Uchwyty kabla,
- » Wymiary zewnętrzne: 495x $\varnothing$ 276,6 [mm] długość x szerokość.



Zdjęcia i wymiary

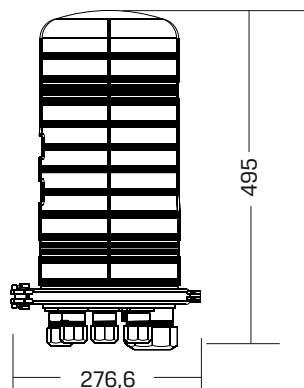

Jak zamawiać

FOSC DJS-25I	Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna DJS-2005I
FOSC DJS-25II	Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna DJS-2005II
FOSC DJS-25III	Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna DJS-2005III
FOST D24I	Kaseta spawów D24I (mieści do 24 spawów)
FOST D24II	Kaseta z możliwością montażu adapterów (mieści 10 adapterów SC sx)
FOST D24III	Kaseta z możliwością montażu splitterów (mieści 3 splittery w obudowie ABS)

Informacje

- » Mufa DJS-25I mieści do 7 kaset D24I,
- » Mufa DJS-25II mieści do 6 kaset D24I oraz 1 kasety D24II,
- » Mufa DJS-25III mieści do 2 kaset D24I, 1 kasety D24II oraz do 2 kaset D24III,
- » Mufa pakowana w karton.

Wyposażenie standardowe

- » Taśma uszczelniająca (1 szt),
- » Taśma izolacyjna (1 szt),
- » Papier ścierny (1 szt),
- » Przewody uziemiające (2 kpl),
- » Opaski kablowe naturalne (1 kpl),
- » Samoprzylepne oznaczniki tub (1 kpl),
- » Papier pomiarowy (1 szt),
- » Osuszacz (1 szt),
- » Klucze do montażu (2 szt),
- » Zacisk montażowy I (12 szt),
- » Zacisk montażowy II (2 szt),
- » Gumowe pierścienie (11 kpl).