

Mufa FOSC DJS-74II

Opis

Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia dwóch (lub większej ilości) odcinków kabla światłowodowego. Mufa jest instalowana w pozycji pionowej. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Idealnie nadaje się do pracy w studzienkach i zasobnikach teletechnicznych. Możliwość zamocowania mufy na ścianie lub na słupie. Uszczelnienie wprowadzanych kabli realizowane za pomocą rur termokurczliwy (obkurczy).

Zastosowanie


Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- » Wykonana z tworzywa ABS,
- » Hermetyczne zamknięcie,
- » 4 wejścia \varnothing 20 mm + 1 wejście owalne \varnothing 35 mm,
- » Możliwość umieszczenia do 288 spawów,
- » Organizator tub,
- » Metalowy uchwyt centralnego elementu,
- » Wymiary zewnętrzne: 495 x 220 [mm] wysokość x szerokość.



Zdjęcia i wymiary

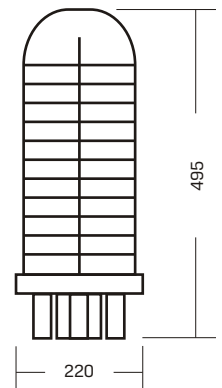

Jak zamawiać

FOSC DJS-74II Pionowa mufa światłowodowa hermetyczna DJS-74II
FOST D27 Kaseca spawów DIN48 (mieści do 48 osłonek spawów)

Informacje

- » Mufa mieści do 6 kaset FOST D27,
- » Mufa posiada dodatkowy uchwyt kabla,
- » Mufa pakowana w karton.

Wyposażenie standardowe

- » Kaseca spawów FOST D27 DIN48 (1 szt.),
- » Klucz do śruby M8 (1 szt.),
- » Folia aluminiowa samoprzylepna (1 arkusz 190x170 mm),
- » Przewód uziemiający \varnothing 1,5 mm (0,3 m),
- » Samoprzylepne oznaczniki tub (1 kpl.),
- » Komplet obkurczy (4 okrągłe + 1 owalny),
- » Klamra do owalnego obkurcza (1 szt.),
- » Opaski kablów naturalne (8 szt.),
- » Obejma nasłupowa (1 szt.),
- » Organizator tub (1 szt.),
- » Papier ścierny (1 szt.),
- » Osuszacz (2 szt.),
- » Uchwyt montażu ściennego (1 szt.)