

Przełącznica Światłowodowa 19" 1U

Opis

Przełącznica Światłowodowa 19" 1U składa się ze skrzynki i płyty rozdzielczej. Zainstalowanie dodatkowo szuflady (DS) pozwala na rozbudowanie przełącznicy do wersji wysuwalnej. Przetłoczenia w dnie przełącznicy oraz wiatraczki organizacyjne dają możliwość łatwego, funkcjonalnego i zarazem estetycznego organizowania kabli i pigtaili światłowodowych. Wymienne zaślepki umożliwiają zainstalowanie różnych przepustów kablowych. Przystawne uchwyty boczne umożliwiają cofnięcie przełącznicy o 35 mm od płaszczyzny montażowej.



Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- » Wykonane z blachy stalowej 1,2 mm,
- » Wymienne zaślepki umożliwiają zainstalowanie różnych przepustów kablowych,
- » Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki,
- » Wiatraczki umożliwiające organizację tub i włókien pigtailowych (opcjonalnie),
- » Malowanie proszkowe standardowe RAL 7035 (szary) połysk i RAL 9005 (czarny) połysk, inne kolory na zamówienie,
- » Wymiary: 44x485x230 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,
- » Przystawne uchwyty boczne umożliwiają cofnięcie przełącznicy o 35 mm.

Zdjęcia i wymiary

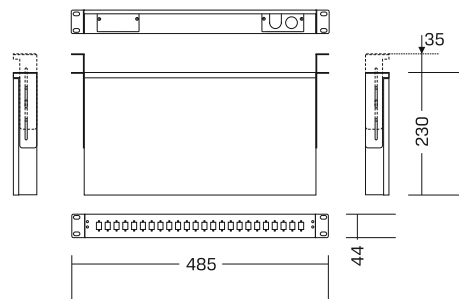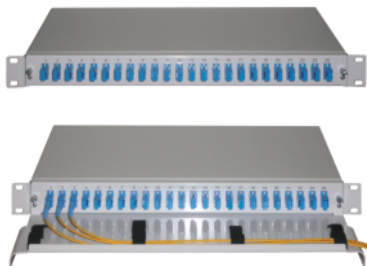

Jak zamawiać

ODF-19-1U	Przełącznica światłowodowa 19" 1U
ODF-19-1U-DS	Przełącznica światłowodowa 19" 1U wysuwalna
FP191U12ST	Płyta rozdzielcza 19" 1U 12xST/FC/DIN d-hole
FP191U24ST	Płyta rozdzielcza 19" 1U 24xST/FC/DIN d-hole
FP191U12CS	Płyta rozdzielcza 19" 1U 12xSC/E2000 simplex *
FP191U24CS	Płyta rozdzielcza 19" 1U 24xSC/E2000 simplex *
FP191U12CD	Płyta rozdzielcza 19" 1U 12xSC/ST/FC duplex / LC quad
FP191U24CD	Płyta rozdzielcza 19" 1U 24xSC/ST/FC duplex / LC quad

* pasują adaptery LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

Informacje

- » Możliwość wykonania zaślepek pod indywidualne potrzeby,
- » Przełącznica mieści dwie kasety DIN24,
- » Produkt przystosowany do systemu Fiber Quick,
- » Przełącznica pakowana w karton.

Wyposażenie standardowe

- » Przepust kablowy M16x1,5 (kabela 5,5÷10 mm) (1 szt),
- » Śruba montażowa M6 (4 szt),
- » Zaślepka 1xZ16+1xO20 (1 szt),
- » Zaślepka pełna (1 szt).

Wyposażenie dodatkowe

- » Przepust kablowy M20x1,5 (kabela 6÷13 mm),
- » Opaski kablowe 80x2,5 mm,
- » Wiatraczki organizujące włókna światłowodowe,
- » Pigtaile światłowodowe,
- » Kasety spawów światłowodowych,
- » Adaptery światłowodowe.