

Przełącznica Modułowa LGX Q-Fiber

Opis

Przełącznica Modułowa LGX Q-Fiber może być wykorzystywana do krosowania kabli światłowodowych, patchcordów i pigtaili. Bardzo dobrze sprawdza się również do adaptacji splitterów oraz systemów zwielokrotnienia falowego WDM, CWDM i DWDM. Składa się ze skrzynki, płyty rozdzielczej oraz pokrywy. Przetłoczenia na bocznej ścianie przełącznicy dają możliwość łatwego, funkcjonalnego i zarazem estetycznego organizowania kabli. Moduły instalowane są w Chassis poprzez zatrzask. Takie rozwiązanie pozwala na bardzo szybki montaż i demontaż modułów bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Dzięki swoim małym rozmiarom pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz szafy teleinformatycznej.





Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, PON, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- » Dostępne rozmiary: LGX SINGLE, LGX DOUBLE,
- » Wymiary: SINGLE - 29,0x129,5x165,0 [mm], DOUBLE - 58,3x129,5x165,0 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,
- » Możliwość wykonania opisu portów na panelu czołowym,
- » System przystosowany do złącz: SC, ST, FC, LC, E2000,
- » Standard polerowania: PC, APC,
- » Możliwość montażu przepustu kablowego M16,
- » Uchwyty w LGX przystosowane do umieszczenia w obudowach Chassis LGX 19" 1U (3 moduły), 2U (6 modułów), 3U (12 modułów),
- » Malowanie proszkowe standardowe RAL 7035 (szary) połysk, inne kolory na zamówienie.

Zdjęcia i wymiary

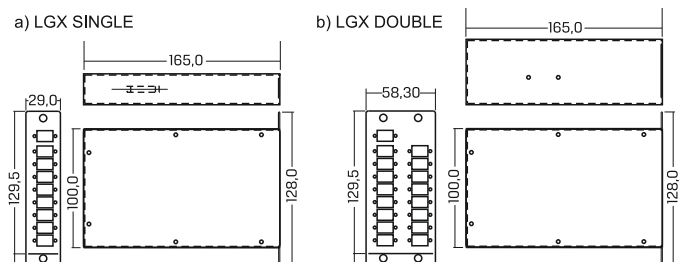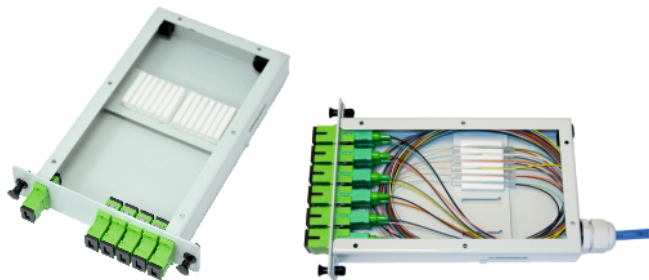

Jak zamawiać

LGX-S	BOX LGX SINGLE
LGX-D	BOX LGX DOUBLE
FP-LGX-S-1+2	Front Panel LGX-S 1+2xSC sx
FP-LGX-S-1+3	Front Panel LGX-S 1+3xSC sx
FP-LGX-S-1+4	Front Panel LGX-S 1+4xSC sx
FP-LGX-S-1+5	Front Panel LGX-S 1+5xSC sx
FP-LGX-S-06	Front Panel LGX-S 06xSC sx
FP-LGX-S-08	Front Panel LGX-S 08xSC sx
FP-LGX-S-09	Front Panel LGX-S 09xSC sx
FP-LGX-S-1+8	Front Panel LGX-S 1+8xSC sx
FP-LGX-S-12	Front Panel LGX-S 12xSC sx Small Flange
FP-LGX-S-2+2	Front Panel LGX-S 2+2xSC sx
FP-LGX-S-2+4	Front Panel LGX-S 2+4xSC sx
FP-LGX-S-0	Front Panel LGX-S Chassis Hole Plug
FP-LGX-D-2+8	Front Panel LGX-D 2+8xSC sx
FP-LGX-D-1+10	Front Panel LGX-D 1+10xSC sx
FP-LGX-D-12	Front Panel LGX-D 12xSC sx
FP-LGX-D-16	Front Panel LGX-D 16xSC sx
FP-LGX-D-1+16	Front Panel LGX-D 1+16xSC sx
FP-LGX-D-2+16	Front Panel LGX-D 2+16xSC sx
FP-LGX-D-0	Front Panel LGX-D Chassis Hole Plug

Wyposażenie standardowe

- » Box LGX,
- » Panel czołowy (do wyboru),
- » Pokrywa górna,
- » Grzybki zatrzaskowe (do pokrywy),
- » Zatrzaski (mocowanie w Chassis),
- » Uchwyt na osłonki spawów.