

# Moduł MPO-HD2 Q-Fiber

## Opis

**Moduł MPO-HD Q-Fiber** przeznaczony jest do systemów wykorzystujących wielowłóknowe światłowody paskowe zakończone złączami typu MPO. Moduł MPO-HD umieszczany jest w Chassis MPO-HD. Chassis montowane jest w szafie telekomunikacyjnej. Moduł najczęściej wykorzystywany jest do zamiany standardu złącza wielowłóknowego MPO na standard jednowłóknowym, np. LC. Dzięki małemu rozmiarowi oraz odpowiedniemu systemowi mocowań, pozwala na bardzo funkcjonalne, a zarazem estetyczne i łatwe w montażu organizowanie kabli i patchcordów w szafie teleinformatycznej.



## Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, PON, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.


## Właściwości

- Wykonana z metalu 1,2mm,
- Wymiary: 106,5x34x167 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,
- Możliwość wykonania opisu portów na panelu czołowym,
- System przystosowany do złącz: SC bez flangi, LC quad bez flangi,
- Na tylnej ścianie otwór pod dławicę M16,
- Uchwyty w MPO-HD przystosowane do umieszczenia w obudowach Chassis MPO-HD 19" 1U (4 moduły)
- W module przewidziano miejsce na uchwyt osłonek spawów (mieści do 24 osłonek),
- Malowanie proszkowe standardowe RAL 9005 (czarny) mat, inne kolory na zamówienie.

## Zdjęcia i wymiary



## Front panele

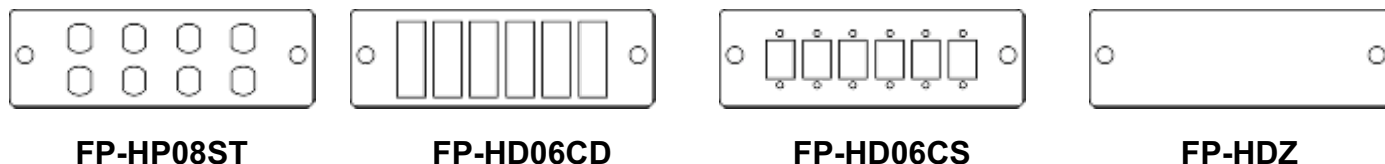

FP-HP08ST

FP-HD06CD

FP-HD06CS

FP-HDZ

## Jak zamawiać

M-HD2	BOX MPO-HD 2
FP-HD08ST	Front Panel MPO-HD 8xST/FC/DIN d-hole
FP-HD06CD	Front Panel MPO-HD 6xSC/ST/FC duplex / LC quad
FP-HD06CS	Front Panel MPO-HD 6xSC/E2000 simplex
FP-HDZ	Front Panel MPO-HD zaślepka

## Wyposażenie standardowe

- Box MPO-HD2 (1 szt),
- Front panel (do wyboru) (1 szt),
- Pokrywa górna (1 szt),
- Grzybki zatrzaskowe (do pokrywy) (4 szt),
- Zatrzaśki (mocowanie w Chassis) (2 kpl),

## Wyposażenie dodatkowe

- Pigtaile światłowodowe,
- Adaptory światłowodowe,
- Oslonki spawów światłowodowych,
- Zaciski easy crimp ANT,
- Uchwyt na oslonki spawów lub zaciski easy crimp ANT.