

# Mufa FOSC DJS-24

## Opis


**Pionowa Mufa światłowodowa Hermetyczna** to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia dwóch (lub większej ilości) odcinków mikrokabla lub kabla światłowodowego. Mufa jest instalowana w pozycji pionowej. Hermetyczne zamknięcie zrealizowane za pomocą gumowej uszczelki zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków pracy. Może zostać umiejscowiona w powietrzu, pod ziemią, na ścianach. Idealnie nadająca się do pracy w studzienkach i zasobnikach teletechnicznych. Wyposażenie mufy FOSC DJS-24III w kasety FOST D24III pozwala na montaż do 9 splitterów w obudowach ABS.



## Właściwości

- » Wykonana z tworzywa ABS,
- » Hermetyczne zamknięcie,
- » 10 wejść  $\varnothing$  20 mm + 1 wejście  $\varnothing$  40 mm,
- » Możliwość umieszczenia do 264 spawów,
- » Uchwyty kabla,
- » Wymiary zewnętrzne: 498x  $\varnothing$  302 [mm] długość x szerokość.

## Zdjęcia i wymiary

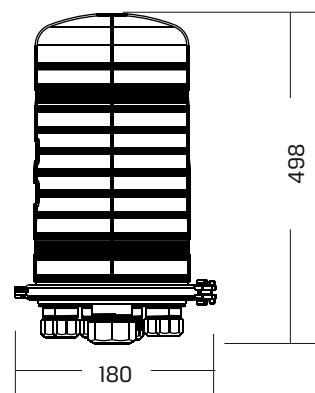

## Jak zamawiać

FOSC DJS-24I	Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna DJS-24I
FOSC DJS-24II	Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna DJS-24II
FOSC DJS-24III	Pionowa Mufa Światłowodowa Hermetyczna DJS-24III
FOST D24I	Kaseta spawów D24I (mieści do 24 spawów)
FOST D24II	Kaseta z możliwością montażu adapterów (mieści do 10 adapterów SC sx)
FOST D24III	Kaseta z możliwością montażu splitterów (mieści 3 splitty w obudowie ABS)

## Informacje

- » Mufa DJS-24I mieści do 11 kaset D24I,
- » Mufa DJS-24II mieści do 7 kaset D24I oraz 1 kasę D24II,
- » Mufa DJS-24III mieści do 2 kaset D24I, 1 kasę D24II oraz do 3 kaset D24III,
- » Mufa pakowana w karton.

## Wyposażenie standardowe

- » Taśma uszczelniająca (1 szt),
- » Taśma izolacyjna (1 szt),
- » Papier ścierny (1 szt),
- » Przewody uziemiające (2 kpl),
- » Opaski kablowe naturalne (1 kpl),
- » Samoprzylepne oznaczniki tub (1 kpl),
- » Papier pomiarowy (1 szt),
- » Osuszacz (1 szt),
- » Klucze do montażu (2 szt),
- » Zacisk montażowy I (12 szt),
- » Zacisk montażowy II (2 szt),
- » Gumowe pierścienie (11 kpl).